

**TROŠKOVNIK ZAMJENE DOTRAJALE DRVENE
STOLARIJE U OBJEKTIMA NUŽNOG SMJEŠTAJA NA
ADRESAMA IVANA ŽORŽA I ANTUNA MIHIĆA**

U troškovniku su opisani radovi na zamjeni stolarije u objektima nužnog smještaja Grada Rijeke na adresama Ivana Žorža 28, 40 i 42 te adresama Antuna Mihića 2a, 2b, 2c, 2d i 2f.

Svi radovi izvode se u koordinaciji s predstavnikom investitora i voditeljicom nužnog smještaja.

Naručitelj se ne obvezuje omogućiti priključak na komunalnu infrastrukturu.

Obveza je izvođača radove započeti i iste okončati u roku određenom u pozivu za dostavu ponude.

Demontaža postojeće dotrajale stolarije (stijena – prozora i vrata), te izrada, dobava i ugradba nove, izrađene od kvalitetne jelovine i smrekovine (stijene – prozori i vrata). Sve ostakljeno IZO staklom 4+12+4, Sve izvedeno s pripadajućim tipskim okovom, brtvljenjem, obradom spoja fasade i novo postavljene stolarije, opšavima, veznim i pomoćnim materijalom (silikon, purpen, silikonski kit i dr.), a prema opisanim stavkama i skicama troškovnika. Predvidjeti uporabu skele iznad visine 2m. Na sva krila i vrata koja se otvaraju potrebno je postaviti okapnice. Točne mjere stolarije prije izrade potrebno je provjeriti na objektu.

Radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj. prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenih objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite i sl. Cijenom je obuhvaćena zaštita podova i namještaja PVC folijom kao i uređenje prostora nakon dovršenja radova sanacije.

Svi prijenosi i prijevozi uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno.

Sav otpadni i nepotrebn materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti.

broj	naziv	količina	j.mjere	j.cijena	ukupno
1.	Demontaža postojeće dotrajale stolarije (prozora stijena i vrata), unutrašnjih i vanjskih klupčica s odvozom na deponij. Obračun po kom.	19	kom		kn
2	adresa A. Mihića 2b Izrada i montaža novog dvokrilnog zaokretnog prozora dvostruko falcovanog, komplet s doprozornikom i drvenom klupčicom, opremljenog sa dvije brtvene gume i roto okovom, ostakljeno IZO staklom 4-12-4 mm. Na krila prozora postaviti okapnicu. Sve grundirano i dvokratno obojeno bijelim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Prozor veličine1200x1550mm (POZ 1) Obračun po kom.	4	kom		kn
3	adresa A. Mihića 2b Izrada i montaža prozorske stijene koja se sastoji od dva dvokrilna zaokretna prozora dvostruko falcovana, komplet s doprozornikom i drvenom klupčicom, opremljenog sa dvije brtvene gume i roto okovom, ostakljeno IZO staklom 4-12-4 mm. Na krila prozora postaviti okapnicu. Sve grundirano i dvokratno obojeno bijelim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Stijena veličine2550x1550mm (POZ 2) Obračun po kom.	5	kom		kn

broj	naziv	količina	j.mjere	j.cijena	ukupno
4	adresa A. Mihića 2b Skidanje i ponovna montaža postojećih metalnih zaštitnih rešetki sa postojećih prozorskih stijena na nove. Stavka uključuje čišćenje, miniziranje i lakiranje istih bijelim lakom sa svim potrebnim predradnjama za kvalitet. Rešetke veličine2550x1550mm Obračun po kom.	2	kom		kn
5	adresa A. Mihića 2f Izrada i montaža novog dvokrilnog zaokretnog prozora dvostruko falcovanog, komplet s doprozornikom bez unutarnje klupčice, opremljenog sa dvije brtvene gume i roto okovom, ostakljeno IZO staklom 4-12-4 mm. Na krila prozora postaviti okapnicu. Sve grundirano i obojeno bijelim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Prozor veličine1000x1400mm (POZ 3) Obračun po kom.	2	kom		kn
6	adresa A. Mihića 2a Izrada i montaža novog dvokrilnog zaokretnog prozora dvostruko falcovanog, komplet s doprozornikom i drvenom klupčicom, opremljenog sa dvije brtvene gume i roto okovom, ostakljeno IZO staklom 4-12-4 mm. Na krila prozora postaviti okapnicu. Sve grundirano i obojeno bijelim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Prozor veličine1200x1400mm (POZ 4) Obračun po kom.	3	kom		kn
7	adresa A. Mihića 2c Izrada i montaža prozorske stijene koja se sastoji od dva polja od kojih je gornje polje nadsvjetlo koje je fiksno i podjeljeno u dva polja a donje polje je dvokrilni zaokretni prozor koji se otvara prema van. Sve dvostruko falcovana, komplet s doprozornikom i drvenom klupčicom, opremljenog sa dvije brtvene gume, roto okovom i šipkana za fiksiranje krila, sve ostakljeno IZO staklom 4-12-4 mm. Na krila prozora postaviti okapnicu. Sve grundirano i dvokratno obojeno bijelim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Stijena veličine1050x1600mm (POZ 5) Obračun po kom.	1	kom		kn
8	adresa A. Mihića 2d -ulaz Izrada i montaža ULAZNIH jednokrilnih punih zaokretnih vrata od smrekovog masiva.sa fiksnim nadsvjetlom koje je ostakljeno žičanim staklom.Krilo vrata je horizontalnom prečkom podijeljena u dva polja i to donje polje u visini 1/3 vrata i gornje polje u visini 2/3 vrata . Sve kompletno izvedeno sa dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, prikladnom bravom, kvakom i štitnikom. (bez uklade i ostakljenja) Na krila vrata koja se otvaraju postaviti okapnicu. Donji dio vrata do visine od 30 cm opšiven pocinčanim limom. Sve grundirano i dvokratno obojeno sivim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Vrata veličine1000x2350mm (POZ 6) Obračun po kom.	1	kom		kn
9	adrese Ivana Žorža 42 Demontaža starih eslinger roleta u kompletu sa vodilicama, kutijom za roletu, mehanizmom za podizanje i gurnama, bez obzira na veličinu te odvoz svega na deponij. Obračun po kom.	1	kom		kn

broj	naziv	količina	j.mjere	j.cijena	ukupno
10	adrese Ivana Žorža 40 i 42 Dobava i postava novih PVC eslinger roleta u kompletu sa novom kutijom i mehanizmom za podizanje, te novom gurnom. Vodilice na izbačaj. Veličine.....od 1 m2 do 2 m2	2	kom		kn
11	adrese Ivana Žorža 40 i 42 Izrada i montaža novog dvokrilnog zaokretnog prozora dvostruko falcovanog, komplet s doprozornikom i drvenom klupčicom, opremljenog sa dvije brtvene gume i roto okovom, ostakljeno IZO staklom 4-12-4 mm. Na krila prozora postaviti okapnicu. Sve grundirano i obojeno bijelim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Prozor veličine1300x1300mm (POZ 7) Obračun po kom.	2	kom		kn
12	adresa Ivana Žorža 28 Izrada i montaža ULAZNIH jednokrilih punih zaokretnih vrata od smrekovog masiva vrata su horizontalnom prečkom podijeljena u dva polja i to donje polje u visini 1/3 vrata i gornje polje u visini 2/3 vrata . Sve kompletno izvedeno sa dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, prikladnom bravom, kvakom i štitnikom. (bez uklade i ostakljenja). Na krila vrata koja se otvaraju postaviti okapnicu. Donji dio vrata do visine od 30 cm s vanjske strane opšiven pocinčanim limom. Sve grundirano i dvokratno obojeno sivim uljenim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Vrata veličine1050x2250mm (POZ 8) Obračun po kom.	1	kom		kn
13	Demontaža postojećih te izrada, dobava i ugradba novih vanjskih klupčica od pocinčanog lima r.š. od 20-25cm. Obračun po m	27	m		kn
14	Zidarska obrada vanjskih i unutarnjih špaleta (cementni špric, gruba i fina žbuka), nakon ugradbe drvenih stijena – prozora i vrata, koje je potrebno prethodno zaštititi. U m' obuhvaćena je vanjska i unutrašnja špaleta ukupne širine do cca. 40 cm (uračunati upotrebu pokretne skele iznad visine 2 m). Obračun po m	90	m		kn
15	Betoniranje podloge za postavu novih drvenih klupčica. Uračunati izradu potrebne oplata te nakon skidanja iste izradu urednog spoja sa starom žbukom i špaletama. Obračun po m	27	m		kn

UKUPNO :

kn

PDV 25 %

kn

SVEUKUPNO :

kn


Datum:

MP:


Ponuditelj :

M 1:20

POZ ① - kom 4

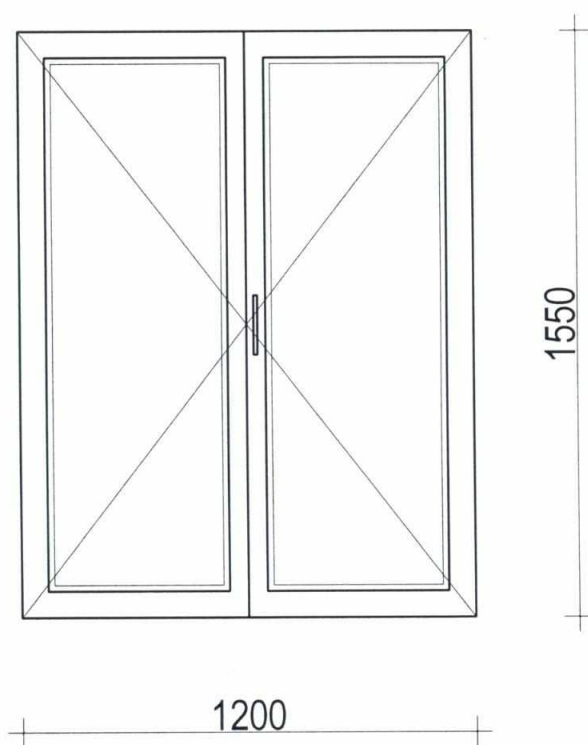


POZ ② - kom 5

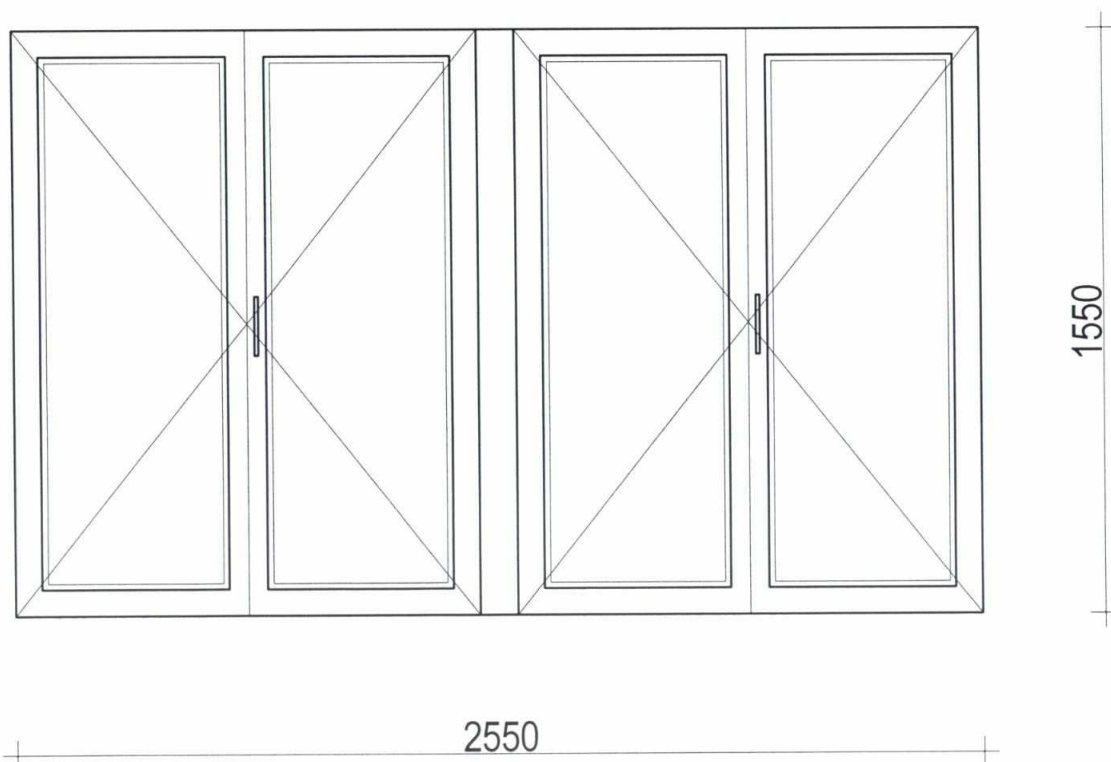


M 1:20

POZ ③ - kom 2

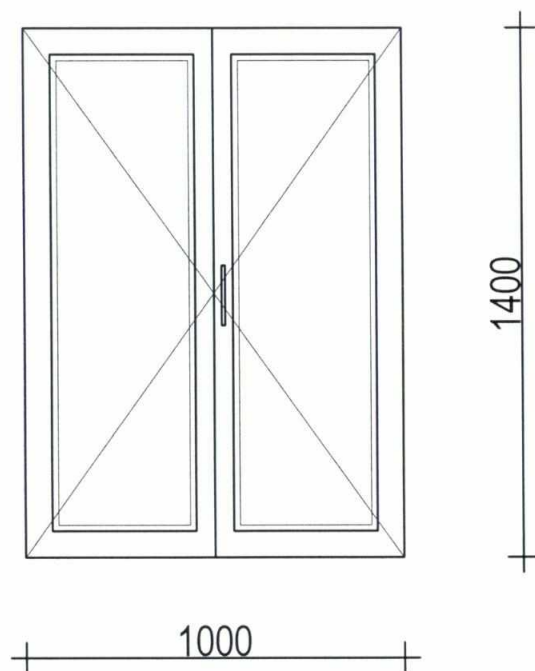


POZ ④ - kom 3

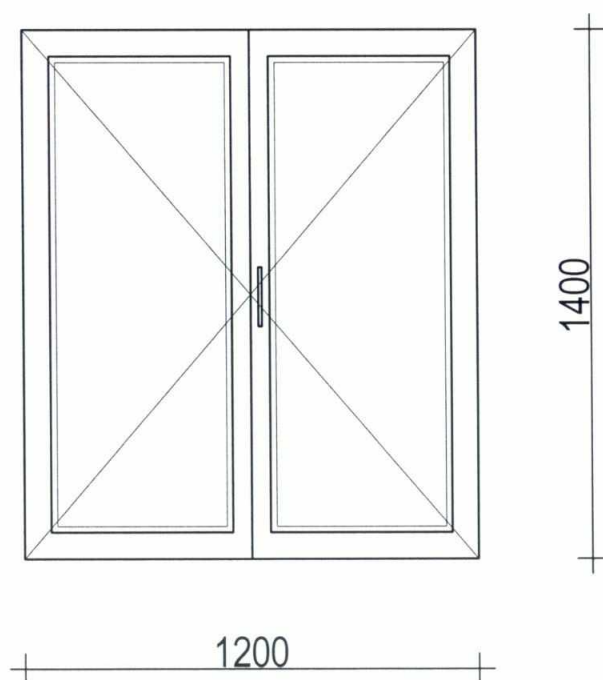


M 1:20

POZ ⑤ - kom 1

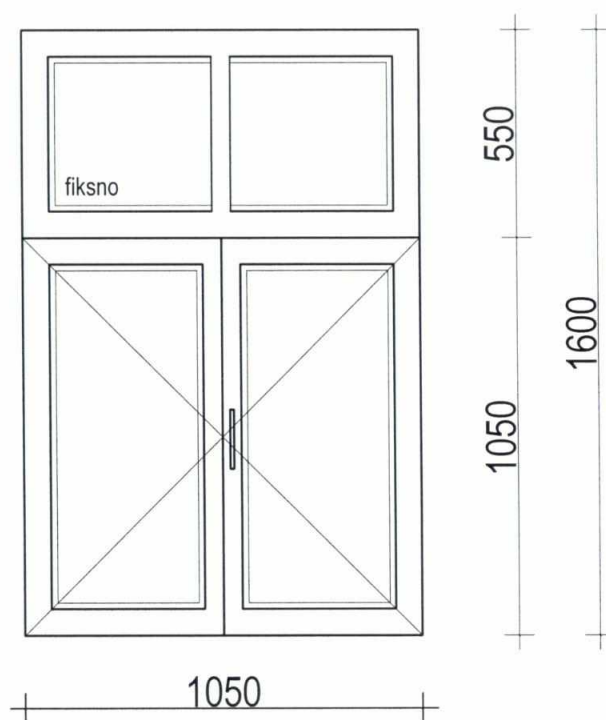


POZ ⑥ - kom 1

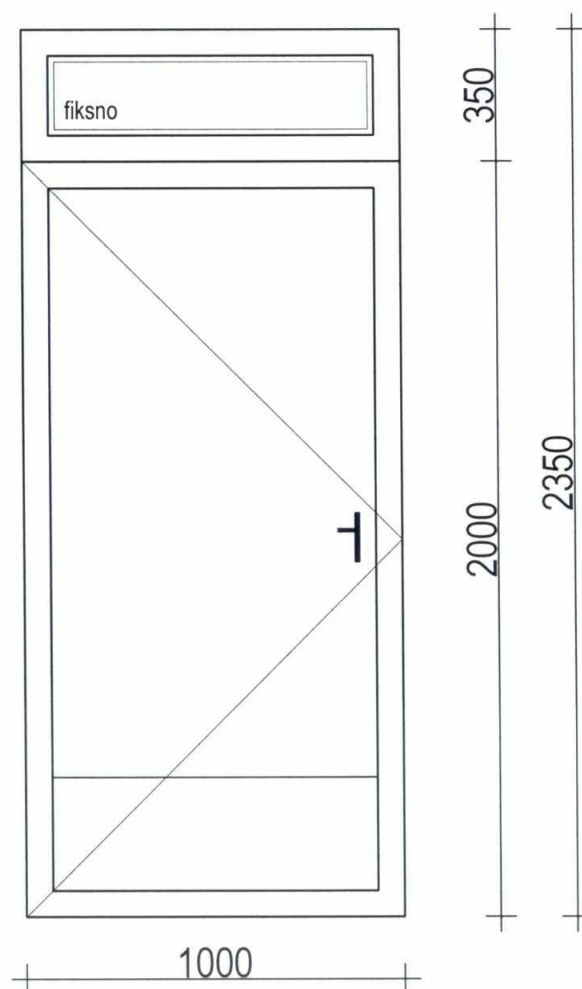

M 1:20

POZ ⑦ - kom 2

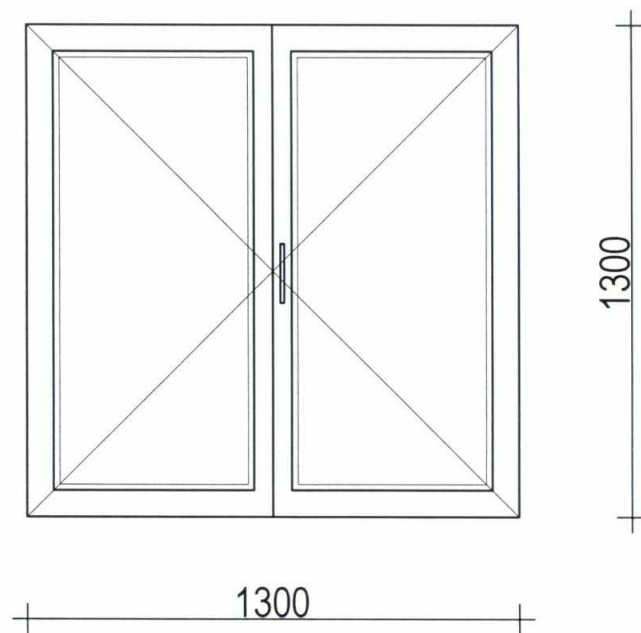

POZ ⑧ - kom 1

