



# ZIMSKA SLUŽBA

## SHEMA ODRŽAVANJA PROMETNICA - ( NADLEŽNOSTI I PRIORITETI ) NA PODRUČJU GRADA RIJEKE U PERIODU 2023./2024. GODINE

**Legenda :**

- HC/ NERAZVRSTANE: - I RAZINA PREDNOSTI 1. NIVO SLUŽNOSTI
- NERAZVRSTANE CESTE: - I RAZINA PREDNOSTI 2. NIVO SLUŽNOSTI
- NERAZVRSTANE CESTE: - II RAZINA PREDNOSTI
-  KOLNICE DRŽAVNI (HC)
-  AUTOCESTE
-  GRANICA\_GRADA

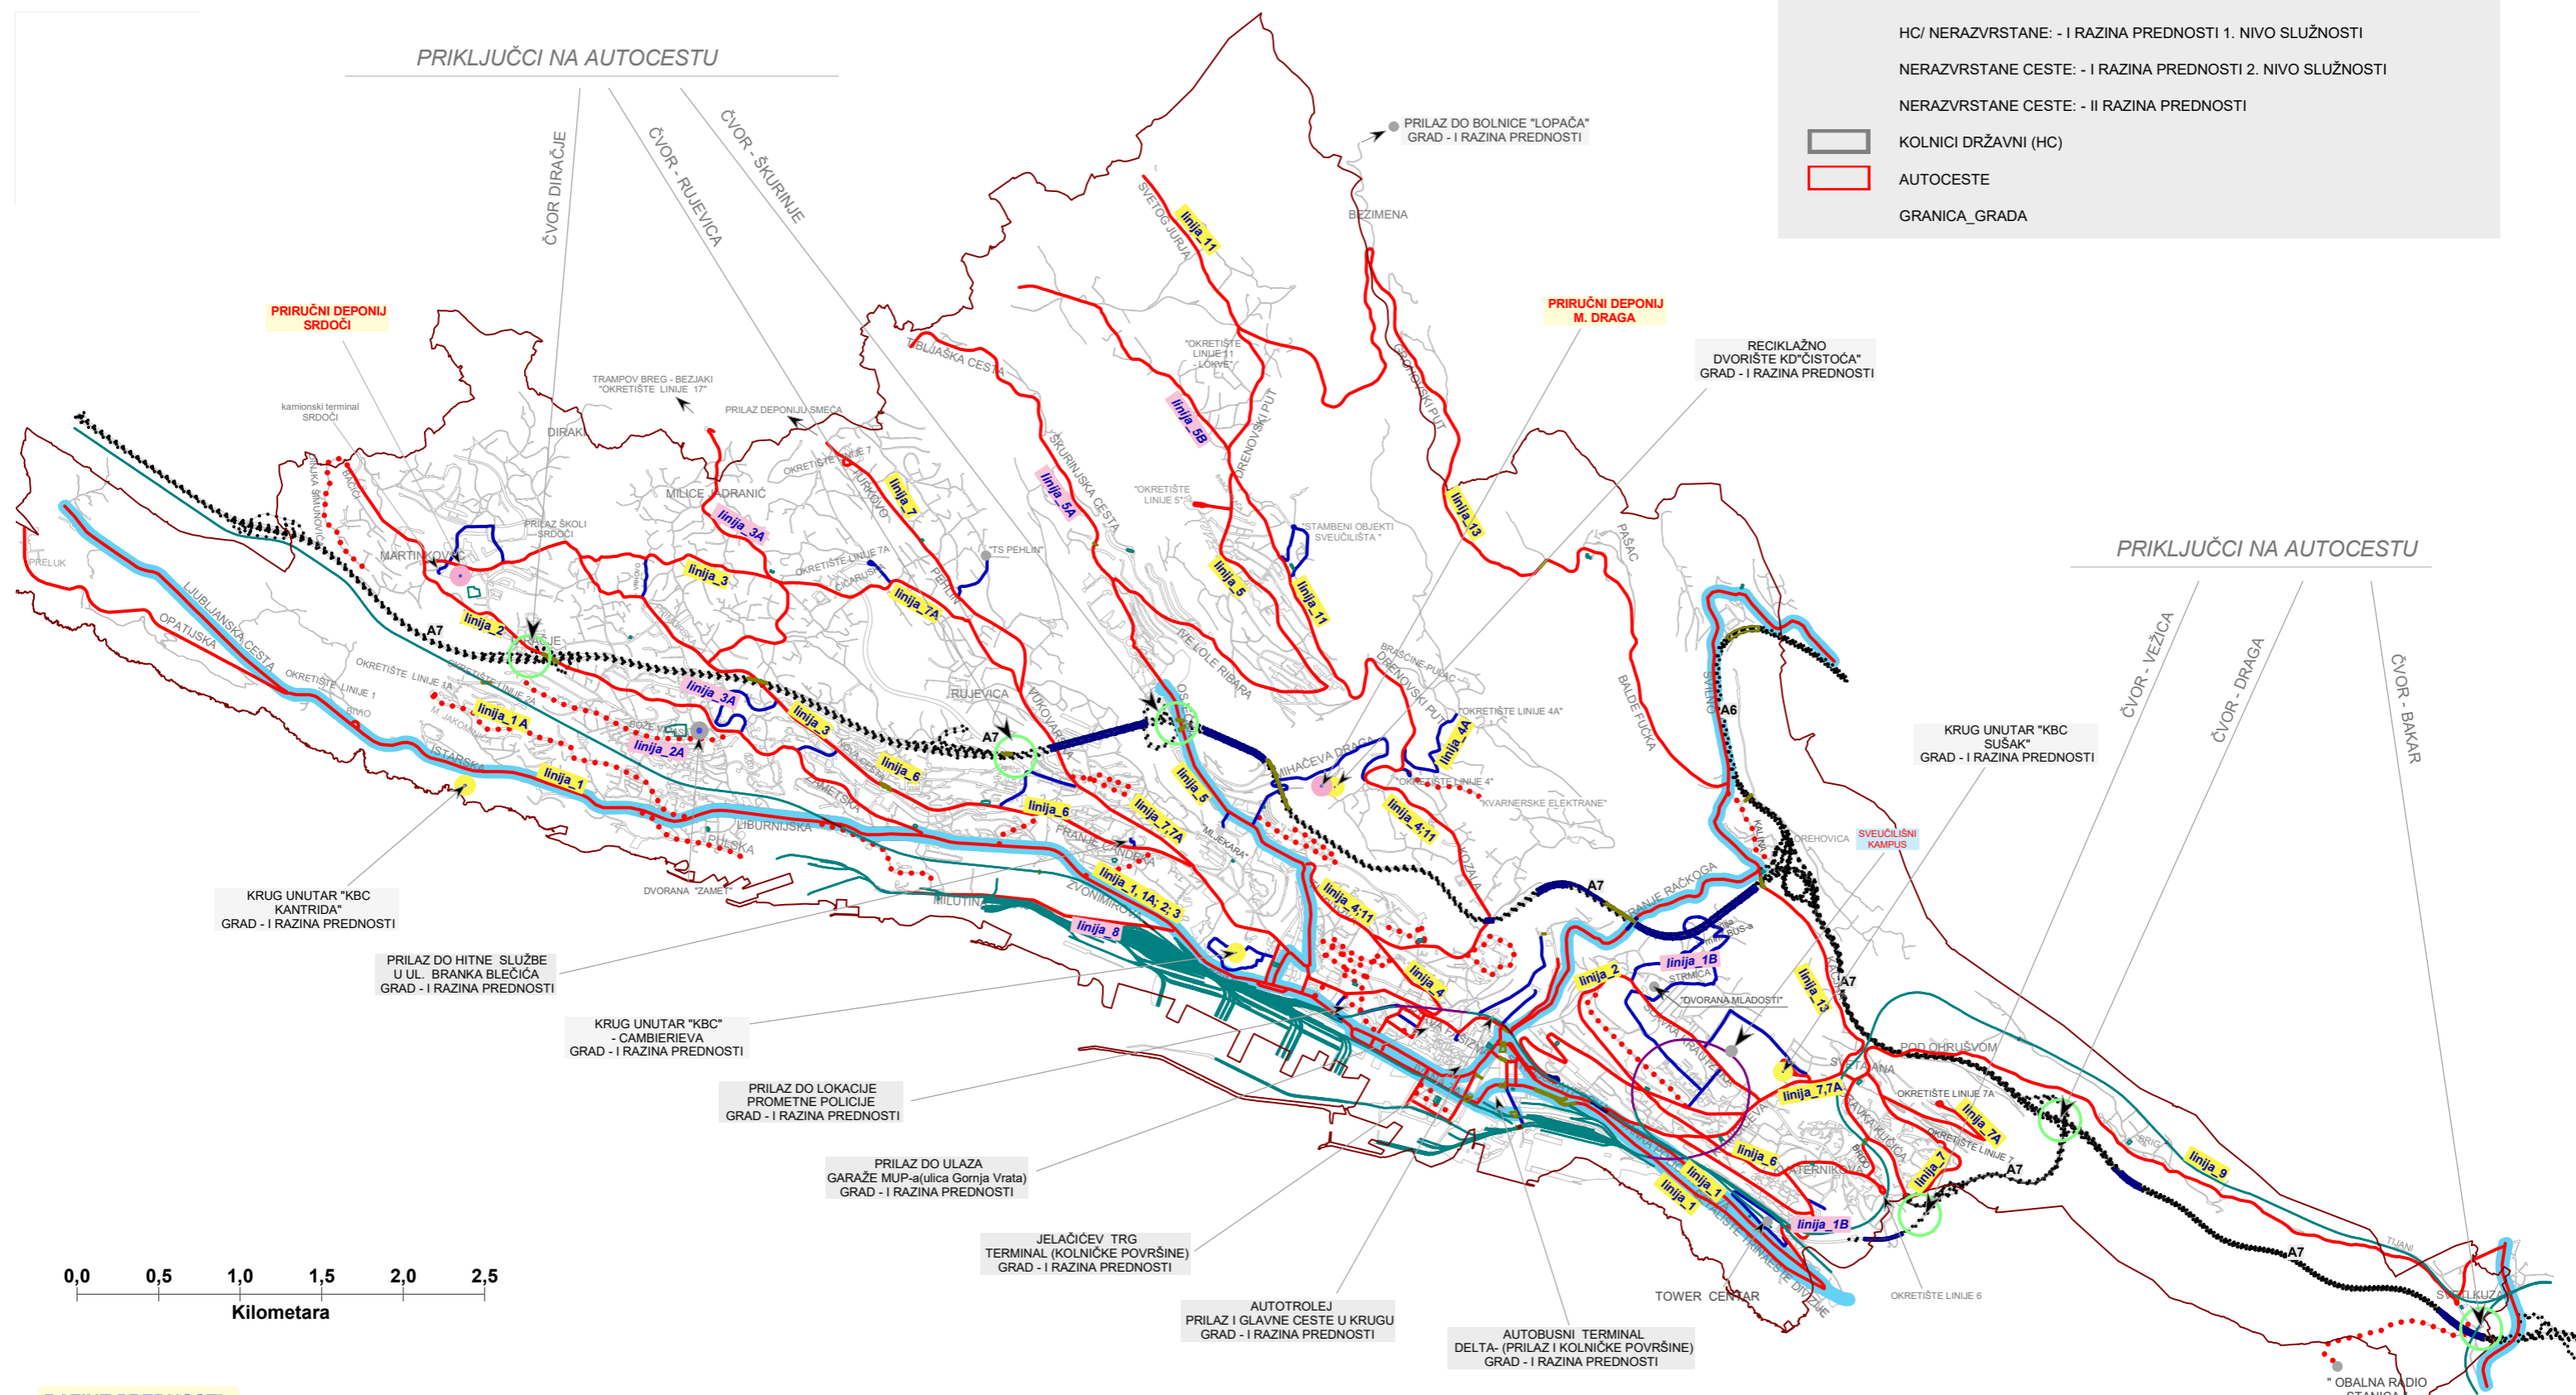

**RAZINE PREDNOSTI :**

**I. RAZINA PREDNOSTI :- 1. nivo služnosti** - radovi na osiguranju prohodnosti moraju se dovršiti u roku 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području računajući od trenutka prestanka padalina. Na cestama ovog nivoa služnosti, 12 sati nakon prestanka padanja snijega ne smije na kolniku ostati ugaženi snijeg.

**- 2. nivo služnosti** - radovi na osiguranju prohodnosti moraju se dovršiti u roku 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području računajući od trenutka prestanka padalina. Na cestama ovog nivoa služnosti, mora se osigurati prohodnost u roku 12 sati od trenutka prestanka padalina, a nakon toga može ostati ugaženi snježni sloj debljine 3 do 5 cm. Ovaj sloj snijega očistiti će se kada se stvore klimatski uvjeti.

**II. RAZINA PREDNOSTI :** Intervencijama se pristupa u momentu kada na kolniku ima više od 10 cm snijega, uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za kompletno osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca može proteći najviše 24 sati nakon prestanka padalina, a nakon toga može ostati ugaženi snježni sloj debljine 3 do 5 cm. Ovaj sloj snijega očistiti će se kada se stvore klimatski uvjeti.

**III. RAZINA PREDNOSTI :** Na cestovnim pravcima ovog prioriteta čistit će se vozna traka širine 3,00 m, a prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistiti će se i dotjerati za određeni nivo usluge u roku od 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

\* **NAPOMENA :** Prioriteti održavanja prometnica postavljeni su načelno. Stožer Zimske službe i operativno rukovodstvo može odstupati od utvrđenih prioriteta i obima radova, ukoliko to prilike iziskuju.